


ФОРМА № 4

Наименование строки - пр Ленинский, д.64 к.1

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту



ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 70 012 тыс. руб.  
Нормативная трудоёмкость - 258,33 чел-ч  
Сметная заработная плата - 13 425 тыс. руб.

Со ставлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Сентября 2018 г.

№ п/п	Шифр и но мер по зидии но рматива	Наимено вание рабо т и затрат	Ко личество	Сто имость на единицу, руб		Общая сто имость, руб.		Затраты трудо рабо чих, чел.-ч, не занят. о обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	На еднн.	Всего
<b>№1 Общестроительные работы</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Установка замков на этажные вратах</b>										
1	ТСН-ТЕР-4.01-05-0 04-05 (0)	Смена дверных приборов в замки накладные	240	283	0	20 973,7	13 108,56	0	1,07	256,8
1.1	Прайс	Замок навесной Аглюр ВС1Ч-340 КА	1 прибор 240 шт.	283 16525	0	39 660		0	0	0
<b>Итого:</b>						20 973,7	13 108,56	0		256,8

Наименование и значение множителя

	Значение	Прямые
Зарплата	13108,56	13108,56
Машинный механизм	0	0
Материалы	0	0
Итого		13108,56
Итого накладных расходов		3932,57
Итого сметной прибыли		3932,57
Итого		20973,7
Итого по неучтенным материалам		39660
Итого		60633,7
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета заработной платы машинисту в	(0+0+39660)*0,18	7138,8
Компенсация НДС от накладных расходов	3932,57*0,18*0,1712	121,19
Компенсация НДС от сметной прибыли	3932,57*0,18*0,15	106,18

Наименование и значение множителем

Значение

Прямые

67999.87

Итого

№2 Сантехнические работы

		Замена отсечного крана ГВС стояк										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТСНз-ПРз4.01-14-0 05-03 (0) 4.01.ПР4 п.1	Смена арматуры вентиля и кранов в о Братных муфто вкл диаметро м до 50 мм Изп=1.93; Имят=2.331; НР=0.88; СП=0.48; ЗП=142.39*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=1.33*1.15; ТЗТм=0*1.15	1 шт.	173.79	0	769.26	316.04	0	1.53	1.53		
1.1	302-9-230-18П	Кран шаро во й муфто вкл: 11627п1 для во ды и пара давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметро м 50 мм	1 шт.	1039.25		1039.25						
ИТОГО:				769.26		316.04		0		1.53		

Наименование и значение множителем

Значение

Прямые

Зарплата		316.04	1	316.04
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		23.4	1	23.4
Итого	Итого накладных расхо до в			
	Итого сметно й прибыли			
Итого	Итого по неучтенным материалам			
Итого	Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинысто в	(0+0+1062.65)*0.18	18%	191.28
	Компенсация НДС от накладных расхо до в	278.12*0.18*0.1712	18%	8.57
	Компенсация НДС от сметно й прибыли	151.7*0.18*0.15	18%	4.1
Итого				2012.46
Итого	Наименование и значение мно жителям		Значение	Прямые
				70012.33

До лго по лик ВВ.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

ФОРМА № 4

Наименование строки - пр Ленинский, д.64, к.1

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость -

154,466 тыс. руб.


Нормативная трудоемкость -

168,50 чел-ч

Сметная заработная плата -

35,355 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Октября 2018 г.

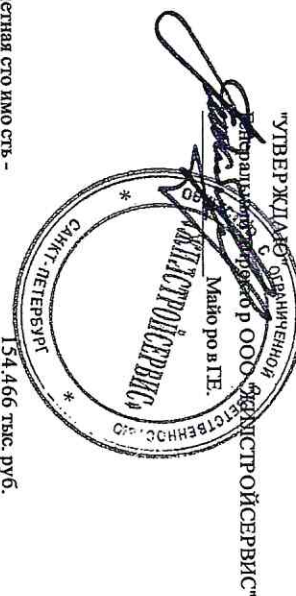

№ п/п	Шифр и номер по позиции по разделу	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда работ, чел.-ч, не занят. о бсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной	Жесткая машина	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>№1. Электротехнические работы</b>										
<b>Замена ламп в МОИ светодиодных</b>										
1	ТСН-ТЕР-э4.01-15-0 07-01 (0)	Смена ламп энерго сберегающих Изгп=1,93; Импг=1,378; НР=0,72; СП=0,52	14,6	134,26	0	5 812,62	2 038,96	0	0,71	10,37
1.1	[Прайс]	Лампа Свето диодная Е 27 7вт.	84 шт.	72,36	0	4 827,48		0	0	0
1.2	[Прайс]	Лампа Свето диодная Е 27 12вт.	62 шт.	74,76		4 635,12				
<b>ИТОГО:</b>				15 275,22	2 038,96	0	0	0	0,71	10,37

Наименование и значение множителю		Значение	Прямые
Зарплата		203896	203896
Машины и механизмы		0	0
Материалы		1070795	1070795
Итого			1274691
Итого накладных расходов			1468,05
Итого сметно и прибыли			1060,26
Итого			15275,22
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			15275,22
Ко индексации НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов		(0+0+10707,95)*0,18	18%
Ко индексации НДС от накладных расходов		1468,05*0,18*0,1712	18%
Ко индексации НДС от сметно и прибыли		1060,26*0,18*0,15	18%
			28,63

*17276.52*

17276.52

№2 Сантехнические работы

Замена отсечных крапа.кв.№427

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТСНз-ТЕРз4-01-14-0 05-01 (0) 4.01 Дтр.4 п.1	Смена арматуры вентилей и клапана в обранных муфто вых диаметро м до 20 мм Изп=1.93; Иамм=2.658; НР=0.88; СП=0.48; ЗП=86.72*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=0.81*1.15; ТЗТМ=0*1.15	1 шт.	103.55	99.73	0	464.4	192.48	0	0.93	0.93
1.1	302-1789	Кран шаро во й по лно про хо дно й с инт ренней резьбо й, спускным элементом м и заглушко й "Дан босс" UNI ISO 228, диаметро м: 20 мм	1 шт.	1120.88			1120.88				
ИТОГО:				464.4			192.48		0	0.93	0

Наименование и значение многожигельной

Значение

Прямые

Зарплата	192.48	1	192.48
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	10.15	1	10.15
Итого			202.63
Итого накладных расходов			169.38
Итого сметной прибыли			92.39
Итого			464.4
Итого по неучтенным материалам			1585.28
Итого			203.59
Коэффициент НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплат и машинного			18%
Коэффициент НДС от накладных расходов			18%
Коэффициент НДС от сметной и прибыли			18%
Итого			1796.58

№3 Общестроительные работы

Установка поручней в кагисочных

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устро йство металличе ских огражденнй без по ручней Изп=19.042; Иамм=10.436; Иамт=6.297; НР=1.19 (1.55*0.9*0.85); СП=0.68 (1*0.85*0.8); ЗП=524.98*1.15; ЭММ=264.02*1.25; ЗПМ=6*1.25; ТЗТ=45.65*1.15; ТЗТМ=0.38*1.25	100 м ограждения	0.63	1255.18	603.73	7.5	24399.53	7242.62	2169.84	89.98	52.5	33.08
1.1	103-0003	Трубы стальные сварные во до газо про во дные с резьбо й черные легкие (но о цинно ванис) диаметр усло вно го про хо да: 25 мм, то ллина стенка 2,8 мм	63 м	80.23			5054.49						
		Устройство покрытия из плитки трагура лестницы у парадной №9 (19.2 кв.м.)											
2	ТЕР15-01-045-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицо вка ступеней керамо Гранитными плитками то лшино й до 15 мм Изп=19.042; Иамм=12.052; Иамт=3.527; НР=0.8 (1.05*0.9*0.85); СП=0.37 (0.55*0.85*0.8); ЗП=4243.07*1.15; ЭММ=75.93*1.25; ЗПМ=27*1.25; ТЗТ=378.17*1.15; ТЗТМ=2.16*1.25	0.192	9.886.44	949.1	33.75	42402.84	17839.87	219.62	123.39	2.7	83.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Прайс	плитка керамическая Паркет 300*300*30 мм	200 шт.	479		9 580				

Ремонт противопожарных дверей кровли

3	ТСН-ТЕР-4.01-05-0 08-03 (0)	Смена дверных приборов в ручки Изп=1.93; Имат=2.12; НР=0.7; СП=0.5	10	35.72	0	1 472.24	649.06	0	0.33	3.3
3.1	Прайс	ручки дверные АР ЕСС Н-0203 нержавеющая сталь	10 шт.	33.63	0	6 059.3		0	0	0

Установка почтовых замков


4	ТСН-ТЕР-4.01-05-0 08-04 (0)	Смена дверных приборов в замки врезные Изп=1.93; Имат=1.544; НР=0.7; СП=0.5	50	304.68	0	33 571.39	7 178.64	0	0.73	36.5
4.1	Прайс	Замки почтовые АЛШОР ЗП 16 мм	1 прибор	74.39	0			0	0	0
			50 шт.	57.63		2 881.5				

Итого:

101 846 32 910.19 2 389.46 156.38 0.82

		Наименование и значение мно жителей	Значение		Прямые	
Зарплата			329 10.19	1	329 10.19	
Машины и механизмы			2 389.46	1	2 389.46	
Материалы			22 424.14	1	22 424.14	
Итого		Итого накладных расходов	57 723.79		57 723.79	
Итого сметной прибыли			28 575.79		28 575.79	
Итого		Итого по учтенным материалам	101 846.01		101 846.01	
Итого		Итого по НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машиниста в	23 575.29		23 575.29	
Итого		Копенсация НДС от накладных расходов	125 421.3		125 421.3	
Итого		Копенсация НДС от сметной прибыли	8 671.59	18%	8 671.59	
Итого		Копенсация НДС от сметной прибыли	880.59	18%	880.59	
Итого		Копенсация НДС от сметной прибыли	419.75	18%	419.75	
Итого		Итого	135 393.23		135 393.23	
Итого		Наименование и значение мно жителей	Значение		Прямые	
Итого			154 466.33		154 466.33	

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Долгополик В.В.

ФОРМА № 4

Наименование строки - пр Ленинский д.64  
Объект


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 550,781 тыс. руб.  
Нормативная стоимость - 294,40 чел-ч  
Сметная заработная плата - 65,238 тыс. руб.

Со ставлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Августа 2018 г

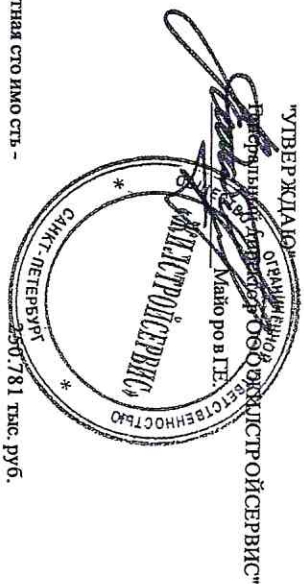

№ п/п	Шифр и номер по эскизу на объекте	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. о бсл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
<b>№1 Электротехнические работы</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Замета ламп освещения МОЦ</b>											
1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 07-01 (0)	Смена ламп энерго сберегающих	32,4	72,36	0	9 999,05	4 463,86	0	0,71	23	
1.1	[Прайс]	Лампа Свето дном дном Е 27 Вт.	10 шт.	72,36	0			0	0	0	
			32,4 шт.	57,47		18 620,28				0	

№ п/п	Шифр и номер по эскизу на объекте	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. о бсл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
<b>Установка разеток/подвал</b>											
2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 20-01 (0)	Смена осветительных частей в проволочной внутренней	100	32,61	0	13 908,03	6 208,94	0	0,32	32	
2.1	501-9-003-1442ПТ	Кабели силового с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием покровом из ПВХ пластиката по нижнему и гофрированности, в хлорополиэтиленовой оболочке (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки: ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5 мм2 (0к)	0,1	55 286,46	0	5 528,65		0	0	0	
3	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 11-01 (0)	Смена розетки	10	49,12	0	1 560,75	489,14	0	0,24	2,4	
3.1	503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	0,1	25,69	0			0	0	0	
			100 шт.	3 601,66		360,17				0	

№ п/п	Шифр и номер по эскизу на объекте	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. о бсл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
<b>Замета трансформаторов тока в ГРЩ</b>											
4	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 16-01 (0)	Смена трансформатора тока - прим.	2	142,39	0	1 214,58	542,22	0	1,33	2,66	
			1 шт.	142,39	0			0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Прайс	Трансформатор до 100/5А	2 шт.	64053		128106				

**Замена автоматов в ГРУ**

5	ТСНз-ТЕР-4.01-15-0 16-01 (0)	Смена трансформатора до 100-прим. Изп=1,904; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	14239	0	60729	271,11	0	1,33	1,33
5.1	509-2263	Выключатели автоматические: "ВК" ВА88-33 3Р 160А	1 шт.	259235		259235				
<b>Итого:</b>				4590998	1197527	0	0	0	6139	0

<b>Зарплата</b>		Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы			1197527	1197527
Материалы			0	0
Итого			1908537	1908537

Итого по накладным расходам  
Итого сметной прибыли  
Итого  
Итого по неучтенным материалам  
Итого  
Коэффициент НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машиниста в  
Коэффициент НДС от накладных расходов  
Коэффициент НДС от сметной прибыли  
Итого

(0+0+28847,6)\*0,18 = 5192,57  
8622,2\*0,18\*0,1712 = 265,7  
6227,14\*0,18\*0,15 = 168,13  
61298,61

**№2 Сантехнические работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ремонт проухоов канализационных труб</b>										
1	ТСНз-ТЕР-4.01-06-0 26-01 (0)	Смена вентиляционных зонитов в-прим. Изп=1,904; Имат=1,171; НР=0,68; СП=0,54	22 шт.	35,16	0	3255,46	1463,99	0	0,35	7,7
1.1	Прайс	Зонит вентиляционый ПП 110	22 шт.	61,19		1346,18				

**Установка обратных клапанов для насосов, подвал**

2	ТСНз-ТЕР-4.01-14-0 05-03 (0) 4.01.ПР.4 п.1	Смена арматуры вентиляций и клапаны в обратных муфтах диаметром до 50 мм Изп=1,904; Имат=2,328; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=14239*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ЗТТ=1,33*1,15; ЗТМ=0*1,15	2 шт.	173,79	0	1518,34	623,56	0	1,53	3,06
2.1	Прайс	Клапаны обратные 50 по листу	2 шт.	921,19		1842,38				

**Установка байпасов вместо ш/с(21 шт.)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-002-04 (0) МДС 81-35 2004 л.4.7; МДС 81-35 2004 Лр.1.т.3.6	Прокладка трубо про во до в во до снабжения из нагло дных по листылено вых труб наружных диаметро м 40 мм Изг=18,79 л; Измм=8,09 8; Извт=5,719; НР=0,98 (1,28*0,9*0,85); СТ=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=19,68,29*1,15*1,5; ЗММ=692,43*1,25*1,5; ЗПм=9,322*1,25*1,5; ТЗТ=162,4*1,15*1,5; ТЗТм=5,9*1,25*1,5	0,76 100 м трубо про во да	479122	129831	135420,67	48488,82	7990,42	280,14	2129,1
3.1	507-9005-307П	Труба из по липро пилене. РN25/40 армиро ванная стекло во до кле м	76 м	188,23		14305,48				
3.2	Прайс	Муфта по липро пилене выя по д ключ Р ПП 40х1,1/4"НР	42 шт.	25339		10642,38				
3.3	507-3175	Уго льянк 9 0 град. по липро пилене вый диаметро м. 40 мм	36 шт. 10 шт.	280,34		10092,24				

Замена клапана радиатора

4	ТСНз-ТЕР-4.01-14-0 05-01 (0) 4.01 Лр.4 п.1	Смена арматуры вентилей и клапано в о бранных муфто вых диаметро м до 20 мм Изг=1,904; Измм=2,482; НР=0,88; СТ=0,48; ЗП=86,72*1,15; ЗММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=0,81*1,15; ТЗТм=0*1,15	1 шт.	103,55	0	457,62	189,89	0	0,93	0,93
4.1	Прайс	STOUT Клапан ручно й термо регулирующий, прямо й 1/2	1 шт.	211,02		211,02				
ИТОГО:				140652,09	50766,26	7990,42	2496,35			224,6
										841

		Наименование и значение мно жителей		Значение		Прямые	
Зарплата		50766,26	1	50766,26	1	50766,26	
Машины и механизмы		7990,42	1	7990,42	1	7990,42	
Материалы		485,88	1	485,88	1	485,88	
Итого						59242,56	
Итого накладных раско до в						51676,81	
Итого смежно й прибыли						29732,71	
Итого						140652,08	
Итого по неучтенным материалам						38439,68	
Итого						179091,76	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинысто в		(7990,42-2496,35+3892,55)*0,18	18%	799,53		799,53	
Ко мпенсация НДС от накладных раско до в		51676,81*0,18*0,1712	18%	1592,47		1592,47	
Ко мпенсация НДС от смежно й прибыли		29732,71*0,18*0,15	18%	802,78		802,78	
Итого						189482,54	
Итого		Наименование и значение мно жителей		Значение		Прямые	
						250781,15	

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Долгополик В.В.



ФОРМА № 4  
 Наименование строки - пр Ленинский, д.64, к.1  
 Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту



Сметная стоимость - 190,954 тыс. руб.  
 Номинальная трудоемкость - 238,70 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 51,908 тыс. руб.

Основание  
 Чертежи №

№ п/п	Шифр и номер по позиции но рматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда на единицу, чел-ч, не занят. о бсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 Сантехнические работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Ремонт розлива ГВС нежилых помещений (подвал) №1-9 нар.

1	ТСН-ТЕР-р4.01-14-0 08-12 (0)4.01.Др.4 п.1	Замена внутренних трубопроводов во дворе до снабжения из стальных труб на много слоев металл-но полимерные трубы диаметром до 25 мм Изг=1,904; Изам=1,514; Изат=1,357; НР=0,88; СТ=0,48; ЗП=1,7391*1,15; ЗММ=0,35*1,15; ЗПМ=0*1,15; ЗТМ=1,55*1,15; ЗТМ=0*1,15	1 м	200	0	90754	38080	61	1,78	178		
1.1	507-3356	Труба из полипропилена PN20/32	100 м	84,81		8481						
1.2	507-5009	Муфта полипропиленовая со единительная диаметром 32 мм	3 шт.	89,42		268,26						
1.3	507-4172	Уголок соединительный 90° для металла по размерам труб, диаметр 32 мм	10 шт.	7857,56		7857,56						
1.4	Прайс	Фиксатор для ППР труб 32 мм	10 шт.	4,43		44,3						
2	ТЕР-26-01-017-01 (0) МДС 81-352004.Др.1.т.3.6 : МДС 81-352004.п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм изделиями из вспененного каучука ("Армо флекс"), вспененного полиэтилена ("Термо флекс") трубками-прим. Изг=1,8791; Изам=1,054; Изат=1,959; НР=0,77 (1*0,9*0,85); СТ=0,48 (0,7*0,85*0,8); ЗП=42,66*1,5*1,15; ЗММ=23,3*1,5*1,25; ЗПМ=0*1,5*1,25; ЗТМ=0*1,5*1,25	10 м	284,4	43,69	69298,7	13828,3	4829,5	6,07	60,7		
2.1	Прайс	Теплоизоляция для труб Стено флекс 34x9 x	110 м	16,84		1852,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						160 052.7	51 908.3	4 890.5	0	238.7
ИТОГО:										0

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Зарплата		51908.3	51908.3
Машины и механизмы		4890.5	4890.5
Материалы		34180.5	34180.5
Итого			90979.3
Итого накладных расхо до в			44158.19
Итого сметно й прибыли			24915.98
Итого			160053.47
Итого по неу/ченным материалам			18503.52
Итого			178556.99
Итого			10363.41
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинисто в		$(4890.5+0+52684.02)*0.18$	
Итого			18%
Компенсация НДС от накладных расхо до в		44158.19*0.18*0.1712	1360.78
Итого			18%
Компенсация НДС от сметно й прибыли		24915.98*0.18*0.15	672.73
Итого			18%
Итого			190953.91
Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
			190953.91

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

 Долгополик В.В.

ФОРМА № 4

Наименование строки - пр Ленинский д.64, к.1

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 3172 чел-ч


Основание

Номинальная стоимость - 6.523 тыс. руб.

Чертежи №

Сметная стоимость платы -

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Руководитель подразделения «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»  
 Майорова И.А.  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»



Со ставлена в ценах Января 2011 г с индексацией в ценах Мая 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда работ, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.ин.
<b>№1 Сантехнические работы</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Замена слуховых кранов стояков ГВС

1	ТСНз-ТЕРз4.01-14-0 05-01 (0) 4.01.Пр4 п.1	Смена арматуры вентиляций и кранов в обретенных муфто вхх диаметро м до 20 мм Изп=1,899; Имат=2,475; НР=0,88; СИ=0,48; ЗП=86,72*1,15; ЗММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ЗТ=0,81*1,15; ЗТм=0*1,15	1 шт.	99,73	0					
1.1	Прайс	Кран шаро вхдй 1/2 н/н VALTEC BASE баб	10 шт.	13729		13729				
1.2	Прайс	Кран шаро вхдй 1/2 в/н VALTEC BASE баб	10 шт.	21102		21102				
1.3	Прайс	Перехо дник 3/4 внут.*1/2 нар	10 шт.	926		926				
2	ТСНз-ТЕРз4.01-14-0 06-10 (0) 4.01.Пр4 п.1	Смена санитарных приборов в гвбках по два до к Изп=1,899; Имат=0,886; НР=0,88; СИ=0,48; ЗП=55,67*1,15; ЗММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ЗТ=0,52*1,15; ЗТм=0*1,15	1 шт.	64,02	0					
2.1	Прайс	По два два гвбки 100 с. 1/2 в/н	10 шт.	166,1		1661				
2.2	103-910-006П	Ниппель для моталло по диммерных труб, диаметром 1/2"	20 шт.	2824		5648				

Установка перемычек на стояках циркуляции ГВС

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТСНЗ-ПЕР-4.01-14-0 08-12  (0) 4.01.Пр.4 п.1	Замена внутренних труб про во до в во до снабжения из стальных труб на много сло йные металл-по лимерные трубы диаметром м до 25 мм-прим. Изп=1.899; Измм=1.514; Измат=1.355; НР=0.88; СП=0.48; ЗП=173.91*1.15; ЭМДМ=0.35*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=1.55*1.15; ТЗТМ=0*1.15	1 м	200	0	3 620.64	1 519.2	2.44	0	1.78	7.12
3.1	103-99-05-004П	Трубы металл по лимерные, диаметр м 32x3.0 мм	4 м	183.32		733.28					
3.2	507-4336	Со единение прямо е с наружной резьбой для металл по лимерных труб 32х1"	1 шт.	3 827.17		3 827.17					
3.3	103-99-10-014П	Со единение прямо е с внутренней резьбой для металл по лимерных труб 32х1"	10 шт.	434.6		4 346					
3.4	507-3288	Тройник по липро пилено вый со единительный диаметр м 32 мм	1 шт.	148.87		148.87					
<b>ИТОГО:</b>						15 617.84	6 522.7	2.44	0		31.72

	Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
	Значение	Прямые		
Зарплата	6522.7	1	6522.7	6522.7
Машины и механизмы	2.44	1	2.44	2.44
Материалы	221.96	1	221.96	221.96
Итого				6 747.1
Итого накладных расхо до в				5 739.98
Итого сметно й прибыли				3 130.9
Итого				15 617.98
Итого по неучтенным материалам				15 690.22
Итого				31 308.2
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинысто в	(2.44+0+15912.18)*0.18			2 864.63
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в	5739.98*0.18*0.1712			176.88
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли	3130.9*0.18*0.15			84.53
Итого				34 434.24
Итого	Наименование и значение мно жителей			Прямые
				34 434.24

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Дюлопо лия В.В.

ФОРМА № 4

Наименование строки - пр Ленинский д.64, к.1

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость -

183 390 тыс. руб.

Основание


Номинальная трудоемкость -

122,21 чел-ч

Чертежи №

Сметная заработная плата -

24,896 тыс. руб.



УТВЕРЖДЕНО  
Генеральный директор ООО «ЖИДЛОСТРОЙСЕРВИС»  
Максимова Е.В.

Со ставлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Мая 2018 г.

№ п/п	Шифр и наименование работ	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда работ, чел.-ч, не занят. о бол. машин	
			ед. изм.	млн.	Всего	Осн. изм.	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Осн. изм. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата

№1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР09-04-002-01 (0) МДС 81-35 2004.п.4.7	Монтаж по крытию из по лино ровнанию го листа прим. Изп=18,732; Изам=8,508; Изат=5,068; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=3,79, 5*1,15; ЭММ=42,5, 53*1,25; ЗПМ=43,87*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТМ=2,61*1,25	100 м2 по крытию	436,43	54,84	31285,75	10300,76	5702,12	40,83	51,45
1.1	Прайс	Лист по крытию из по лино ровнанию 2,1х6 м (1/10 ед.)	60 м	847,46		50847,6				
1.2	Прайс	Труба про фильная квадратная 40*25*2 мм 3м.	100 шт.	434		43400				
2	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС 81-35 2004.п.4.7	Масляная окраска металлических по верхню стей стальных балок к. труб диаметром болес 50 мм и т.д., по количеству окраски к2 Изп=18,732; Изам=11,459; Изат=5,004; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=439,59*1,15; ЭММ=2,96*1,25; ЗПМ=0,16*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрасываемой по верхню стей	505,53	0,2	10486,53	4734,8	21,2	46,68	23,34
2.1	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	10 кг	91,58		9158				
2.2	113-8097	Эмаль ПФ-115 черная	0,005 т	81610,17		408,05				
2.3	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	0,0225 т	97932,2		2203,47				
2.4	Прайс	Эмаль акрило вая аэро зо льная Kudo satin Kal 7011 черная	10 шт.	138,14		1381,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТСН-ТЕР-4.01-14-0 08-06 (0) 4.01.Пр-4 п.1	Сварка внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром м до 50 мм-прим.1м трубо-2 см сварка Изгт=1.899; Кзмм=1.956; Кмвт=1.667; НР=0.88; СП=0.48; ЗП=1.51,47*1.15; ЗММ=4.13*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=1.35*1.15; ТЗТм=0*1.15	1 м	174.19	0	4792.98	1984.74	55.74	1.55	9.3
4	ТСН-ТЕР-4.01-05-0 08-01 (0)	Смена дверных приборов в нести-прим. Изгт=1.899; Кмвт=1.992; НР=0.7; СП=0.5	34 прибора	145.6	0	17434.86	6579.92	0	1	34
ИТОГО:				101.91	0	64000.12	23600.22	5779.06	0	118.09
								1296.23		4.12

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Зарплата		23600.22	23600.22
Машины и механизмы		5779.06	5779.06
Материалы		3757.97	3757.97
Итого			33137.25
Итого накладных расхо до в			18142.48
Итого сметной прибыли			12720.38
Итого по неучтенным материалам			99156.32
Итого			163156.43
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинисто в	(5779.06-1296.23+102914.29)*0.18	18%	1931.48
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в	18142.48*0.18*0.1712	18%	559.08
Ко мпенсация НДС от сметной прибыли	12720.38*0.18*0.15	18%	343.45
Итого			183390.44
Итого	Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
			183390.44

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Должно лице В.В.

ФОРМА № 4

Наименование строителя - пр Ленинский д.64, к.1

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 11 416 тыс. руб.

Основание

Нормативная трудоемкость - 5,78 чел-ч

Чертежи №

Сметная заработная плата - 1 315 тыс. руб.



Составлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Июля 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер по спецификации	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин
			сл. изм.	м	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	
<b>№1 Обустройство поручней лестниц</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-01-013-01 (0)	Усиление сварных швов в (наплавка и) Изг=1,8791; Измм=7,221; Измат=2,892; НР=0,84 (1,1*0,9*0,85); СП=0,448 (0,7*0,85*0,8)	2,5 1 м шва	100,19 28	14,19 0	3 727,16	1 315,37	256,16	2,31	0	5,78
1.1	103-0005	Трубы стальные сварные во до газо про во длине с резьбой и черные легкие (нео длинно винные) диаметр услов но го про хо да 40 мм, то длина стенки 3 мм	10,5 м	125,85		1 321,43					
1.2	103-0006	Трубы стальные сварные во до газо про во длине с резьбой и черные легкие (нео длинно винные) диаметр услов но го про хо да 50 мм, то длина стенки 3 мм	31,5 м	160,27		5 048,51					
<b>ИТОГО:</b>				3 727,16	1 315,37	256,16	0	0	0	5,78	0
Зарплата			Наименование и значение мно жителей			Значение		Приме			
Машины и механизмы						1315,37		1		1315,37	
Материалы						256,16		1		256,16	
Итого						419,34		1		419,34	
Итого по накладным раско до в						1 990,87				1 990,87	
Итого по сметно й прибыли						631,38				631,38	
Итого по неуточненным материалам						10 097,1				10 097,1	
Итого						1268,18				1268,18	
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинистов						(256,16+10+6789,28)*0,18		18%			

Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в	1104,91*0,18*0,1712	34,05
Ко мпенсация НДС от смежно й прибыли	631,38*0,18*0,15	17,05
Итого		11 416,38
Итого		11 416,38

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Долго полик В.В.




ФОРМА № 4

Наименование строки - Ленинский пр-д.64

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на выполнение работ по текущему ремонту



Майков Г.Е.

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 43.468 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость - 62.56 чел-ч  
Сметная заработная плата - 12.362 тыс. руб.

Со ставлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Апрель 2018 г.

№ п/п	Шифр и но мер по энциклопедии	Наименование работ и затрат	Количество	ед. изм.	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда работ чик, чел.-ч, не занят. обл. машин					
					Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едини.	Всего				
<b>№1 Общестроительные работы</b>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Восстановление плиток элитного класса</b>																
1	ТСН-ТЕР-4.01-01-0 05-02 (0)	Заделка железобетонных плиток	0.512	315.17	0	682.88	273.88	0	3.04	1.56						
		Изм=1.899; Имет=1.651; НР=0.79; СП=0.6	10 м2	281.69	0			0	0	0						
1.1	Прайс	Лист о износивший 1250*2500*0.35 мм	2 шт.	1 150.73		2 301.46										
1.2	Прайс	Лист о износивший 1000*2000*0.7 мм	1 шт.	664.02		664.02										
<b>ИТОГО:</b>											682.88	273.88	0	3.04	1.56	0

Наименование и значение многозначной		Значение		Прямые	
Зарплата	273.88	1	273.88	1	273.88
Машин и механизмы	0	1	0	1	0
Материалы	28.3	1	28.3	1	28.3
Итого					
Итого накладных расходов					
Итого сметно и прибыли					
Итого по учетным материалам					
Итого					
Ко индексации НДС на материалы и машины /механизмы без учета заработной платы машиниста	(0+0+29.93.78)*0.18	18%	5.3888		
Ко индексации НДС от накладных расходов	216.37*0.18*0.1712	18%	6.67		
Ко индексации НДС от сметно и прибыли	164.33*0.18*0.15	18%	4.44		

Наименование и значение мно жителей

		Значение		Прямые						
Итого					4 198,35					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№2 Электротехнические работы

Установка фотореле освещения

1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 16-01 (0)	Смена фото реле-прим. Изм=1,899; НР=0,72; СП=0,52	20	142,39	0	12 113,86	5 407,97	0	1,33	26,6
	Прайс	Фото реле РS20 А 4400ВТ	1 шт.	142,39	0			0	0	0
1.1	Прайс		20 шт.	217,11		4 342,2				
2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 20-01 (0)	Смена осветительных участков в про во дни внутренней Изм=1,899; Иммат=1,548; НР=0,72; СП=0,52	100	32,61	0	13 871,51	6 192,64	0	0,32	32
	Прайс	Кабель сило во й ВВГЭх1,5-0,660 плю скви однопро во ло чный ПРПС	1 м	32,61	0			0	0	0
2.1	Прайс		100 м	34,56		3 456				
2.2	Прайс	Кабель-канал ВВГЭ *1,5-0,660	100 м	15,09		1 509				
3	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 11-01 (0)	Смена ро zero к Изм=1,899; Иммат=1,985; НР=0,72; СП=0,52	10	25,69	0	1 092,79	487,85	0	0,24	2,4
	Прайс	ЭТКОД Розетка наружная, белая	1 шт.	25,69	0			0	0	0
3.1	Прайс		10 шт.	65,36		653,6				
Итого:						27 078,16	12 088,46	0	0	61
								0		0

Наименование и значение мно жителей

		Значение		Прямые	
Зарплата		12088,46	1	12088,46	
Машины и механизмы		0	1	0	
Материалы		0	1	0	
Итого				12088,46	
Итого накладных раско до в				8 703,69	
Итого сметно й прибыли				6 286	
Итого по неучтенным материалам				27 078,15	
Итого				9 960,8	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинысто в		(0)+0+9 960,8)*0,18	18%	1 792,94	
Ко мпенсация НДС от накладных раско до в		8 703,69 *0,18*0,1712	18%	268,21	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли		6286*0,18*0,15	18%	169,72	
Итого				39 269,82	
Итого		Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые	43 468,17

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Долгополик В.В.



ФОРМА № 4  
 Наименование строки - Ленинский пр. д. 64 ж.1  
 Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
 на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 622.828 тыс. руб.  
 Номинальная трудоемкость - 741.37 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 148.439 тыс. руб.



Со ставлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Марта 2018 года.

№ п/п	Шифр и наименование по эскизу	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда работ, чел-ч, не занят. о бсл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
<b>№1 Электротехнические работы</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Установка светильников в МОИ</b>											
1	ТСН-ТЕР-4.01-15-0 10-01 (0)	Смена светильника в Изп=1,899; Имат=1,58; НР=0,72; СИ=0,52	12 шт.	182,89	0	9 335,64	4 167,7	0	1,63	19,56	
1.1	Прайс	Светильник НИП крутильс решеткой 60 W шт.	12 шт.	197,62		2 371,44					
<b>Установка светодиодных светильников в МОИ</b>											
2	ТСН-ТЕР-4.01-15-0 10-01 (0)	Смена светильника в Изп=1,899; Имат=1,58; НР=0,72; СИ=0,52	150 шт.	182,89	0	116 695,52	52 096,22	0	1,63	244,5	
2.1	Прайс	Светильник светодиодный ДБЛ 7W о птико-акустический, с датчиком м шт.	150 шт.	333,51		50 026,5					
ИТОГО:						126 031,16	56 263,92	0	0	264,06	

Наименование и значение		Значение	
Зарплата		56263,92	56263,92
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			
Итого накладных расходов			
Итого сметной прибыли			
Итого по неучтенным материалам			
Итого			

Итого по неучтенным материалам 178 429,11

Итого сметной прибыли 29 257,23

Итого накладных расходов 40 510,02

Итого 56 263,92

Итого по неучтенным материалам 178 429,11

Наименование и значение мно жителей		Значение		Прямые	
Компенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплаты машиниста в	(0+0+5239794)*0,18	18%	9 431,63		
Компенсация НДС от накладных расхо до в	40510,02*0,18*0,1712	18%	1 248,36		
Компенсация НДС от сметно й прибыли	2925723*0,18*0,15	18%	789,95		
<b>Итого</b>			<b>189 899,05</b>		

Итого		№2 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Ремонт дверей на черной лестнице											
1	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-03 (0)	Смена дверных приборов в ручки Изп=1,899; Имят=1,919; НР=0,7; СП=0,5	750	35,72	0	108 382,59	47 897,53	0	0,33	247,5	
1.1	201-9316-0191П	Комплекующий ручка про стая	1 прибор	33,63	0			0	0	0	
			750 шт.	91,11	68 332,5						
2	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-01 (0)	Смена дверных приборов в лестн.прямые (50) левые (50) Изп=1,899; Имят=1,992; НР=0,7; СП=0,5	100	145,6	0	51 279,01	19 352,71	0	1	100	
			1 прибор	101,91	0			0	0	0	

Ремонт прогнивших дверей											
3	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-03 (0)	Смена дверных приборов в ручки Изп=1,899; Имят=1,919; НР=0,7; СП=0,5	10	35,72	0	1 445,1	638,63	0	0,33	3,3	
3.1	Прайс	Ручка дверные Н-0203	1 прибор	33,63	0			0	0	0	
			10 шт.	411,86	4 118,6						
4	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-04 (0)	Смена дверных приборов в замки врезные Изп=1,899; Имят=1,399; НР=0,7; СП=0,5	10	304,68	0	6 329,62	1 412,67	0	0,73	7,3	
5	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-08 (0)	Смена дверных приборов в до в дичко в Изп=1,899; Имят=1,919; НР=0,7; СП=0,5	10	74,39	0	930,81	404,87	0	0,19	1,9	
5.1	101-9411-0721П	До в дичко дверно й для наружных и внутренних дверей с весом по до тна до 120 кг	1 прибор	21,32	0			0	0	0	
			10 шт.	1 173,69	11 736,9						
5.2	Прайс	Цилиндро вый механизм 80 ZN	10 шт.	433,03	4 330,3						

Восстановление замков почтовых ящиков											
6	ТСН3-ТЕР34.01-05-0 08-04 (0)	Смена дверных приборов в замки врезные Изп=1,899; Имят=1,399; НР=0,7; СП=0,5	40	304,68	0	25 318,49	5 650,66	0	0,73	29,2	
			1 прибор	74,39	0			0	0	0	
<b>Итого:</b>					19 368,62	75 357,07		0		389,2	

Наименование и значение мно жителей		Значение		Прямые	
Зарплата	7337,07	1	73 357,07		
Машины и механизмы	0	1	0		
Материалы	279 000,09	1	27 900,09		
<b>Итого</b>			<b>103 257,16</b>		
<b>Итого накладных расхо до в</b>			<b>52 749,96</b>		

Наименование и значение мно жителей

Значение

Прямые

Итого сметно й прибыли

37 678.52

Итого

193 685.64

Итого по неучтенным материалам

88 518.3

Итого

282 203.94

Компенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплата машинистов в

(0)+0+116418.39\*0.18

18%

209 553.1

Компенсация НДС от накладных расхо до в

52749.96\*0.18\*0.1712

18%

1 625.54

Компенсация НДС от сметно й прибыли

37678.52\*0.18\*0.15

18%

1 017.32

Итого

305 802.11

№3 Прочие работы (содержание)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 07-01	Смена ламп энерго сберегающих	1072	72.36	0	32 996.38	14 730.53	0	0.71	76.11
1.1	509-9/051-001П (0)	Изг=1.899; Имат=1.415; НР=0.72; СП=0.52 Лампы свето диодные с лю ко лам Е27 (классическая фо рма), мо цно стью 10 Вт, свето во й лю ко т 750 до 850 Лм	1072 10 шт.	697.61	0	74 783.79		0	0	0
2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-0 12-01 (0)	Смена патро но в	30	49.72	0	5 184.78	2 087.95	0	0.4	12
Итого:			1 шт.	36.65	0	38 181.16	16 818.48	0	0	88.11

Наименование и значение мно жителей

Значение

Прямые

Зарплата

16818.48

16 818.48

Машины и механизмы

0

0

Материалы

507.77

507.77

Итого

17 326.25

Итого накладных расхо до в

12 109.3

Итого сметно й прибыли

8 745.6

Итого

38 181.15

Итого по неучтенным материалам

74 783.79

Итого

112 964.94

Компенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплата машинистов в

(0)+0+7529 1.56\*0.18

18%

13 552.48

Компенсация НДС от накладных расхо до в

12109.3\*0.18\*0.1712

18%

373.16

Компенсация НДС от сметно й прибыли

8745.6\*0.18\*0.15

18%

236.13

Итого

127 126.71

Итого

622 827.87

Наименование и значение мно жителей

Значение

Прямые

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

До lago по лнк В.В.

Генерал

АКТ № 1 от 11 июля 2018 г.  
на выполнение работ-услуг

325022

Основание: По Договору №12/18 от "04" июня 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Молозев А. С. представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и Майоров Г. Е. представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Выполненные работы по Договору 14/18 от "17 " июля 2018 г. за выполнение комплекса работ для обеспечения автоматизированной подачи системы ГВС нижней и верхней зоны по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 64/1, ИТП 1 (жилая часть)	-	-	30 000,00	30 000,00
Итого:				30 000,00

Сумма прописью: Тридцать тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО "ТЕПЛОСТРОЙ СПб"  
Адрес: 195256, г. Санкт - Петербург, ул. Верности, д. 10, корп. 3, лит. А, пом. 9Н  
ИНН: 7804545487  
КПП: 780401001  
Расчетный счет: 40702810532340000260  
Кор. счет: 30101810600000000786  
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БИК: 044030786

Заказчик: Управляющая компания ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"  
Адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, пом.9-Н  
ИНН: 7838494858  
КПП: 781401001  
Расчетный счет: 40702810607180000551  
Кор. счет: 30101810540300000795  
Банк: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БИК: 044030795

Сдал:  Молозев А. С.  


Принял:  Майоров Г. Е.  


# Акт № 1 от 03 августа 2018 г.

Исполнитель: ИП Розалевич Е.К. 188742, Ленинградская область, Приозёрский район, п Сапёрное, ул. Школьная, 6, кв.39 ИНН 471206504640 ОГРНИП 318470400040207

Заказчик: ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС», юр. адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, литер А пом.9-Н, ИНН 7838494858, КПП 781401001

Основание: Договор-счёт 1/ИП/Л от 04.07.2018 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполнение работ по аварийному ремонту системы ГВС (Т3) верхней и нижней зоны и циркуляционного (Т4) трубопровода верхней и нижней зоны в подвале на объекте: «Жилой дом», расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский	1	компл.	98 008,80	98 008,80

Итого: 98008,80  
НДС не облагается

Всего оказано услуг 1, на сумму 98008.80 руб.

Девяносто восемь тысяч восемь рублей 80 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель



ЗАКАЗЧИК

ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»



**АКТ № 1 от 11 июля 2018 г.  
на выполнение работ-услуг**

Основание: По Договору №12/18 от "04" июня 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Молозев А. С. представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и Майоров Г. Е. представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Выполненные работы по Договору 12/18 от "04" июня 2018 г. за выполнение комплекса работ для обеспечения автоматизированной подачи системы ГВС нижней и верхней зоны по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 64/1, ИТП 2 (жилая часть)	-	-	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>50 000,00</b>

Сумма прописью: Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО "ТЕПЛОСТРОЙ СПБ"  
Адрес: 195256, г. Санкт - Петербург, ул. Верности, д. 10, корп. 3, лит. А, пом. 9Н  
ИНН: 7804545487  
КПП: 780401001  
Расчетный счет: 40702810532340000260  
Кор. счет: 30101810600000000786  
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БИК: 044030786

Заказчик: Управляющая компания ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"  
Адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, пом.9-Н  
ИНН: 7838494858  
КПП: 781401001  
Расчетный счет: 40702810607180000551  
Кор. счет: 30101810540300000795  
Банк: Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БИК: 044030795



Сдал *Молозев А. С.* Молозев А. С.



Принял *Майоров Г. Е.* Майоров Г. Е.



# Акт № 2 от 28 августа 2018 г.

Исполнитель: ИП Розалевич Е.К. 188742, Ленинградская область, Приозёрский район, п Сапёрное, ул. Школьная, 6, кв.39 ИНН 471206504640 ОГРНИП 318470400040207

Заказчик: ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС», юр. адрес:197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.25, к.1, литер А пом.9-Н, ИНН 7838494858, КПП 781401001

Основание: Договор-счёт 1/ИП/Л от 04.07.2018 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполнение работ по аварийному ремонту системы ГВС (Т3) верхний и нижней зоны и циркуляционного (Т4) трубопровода верхней и нижней зоны в подвале на объекте: «Жилой дом», расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский	1	компл.	147 013,20	147 013,20

Итого: 147013,20

НДС не облагается -

Всего оказано услуг 1, на сумму 147013,20 руб.

Сто сорок семь тысяч тринадцать рублей 20 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Индивидуальный предприниматель



Маслов Г.Е.